

EISMO

Anciennement EISELE DIFFUSION
Rue de l'Artisanat BP 15
68730 BLOTZHEIM Cedex
Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72



Internet : www.eismo.fr
E-mail : eismo@eismo.fr

SERTISSEUSE D'ANGLES Pneumatique

ITACA



Sertisseuse équipée avec :

- 1 vérin pneumatique central agissant mécaniquement et simultanément sur 2 têtes de sertissage.
- 2 vérins pneumatiques verticaux pour le maintien de l'angle à sertir.
- 2 bras support pivotants.
- 3 jeux de poinçons (ép. 3, 5 et 7 mm).
- 1 cale contre-butée (ép. 30 mm) recule et s'escamote dans la table de travail (verrouillage progressif hydraulique).

La position de travail des poinçons standards est réglable en fonction des empreintes de sertissage (de 25 à 65 mm). Ces poinçons sont réglables en hauteur l'un par rapport à l'autre et la contre-butée arrière est réglable en hauteur.


Machine **robuste et fiable**, pour **garantir dans le temps la même qualité de sertissage**. Universelle et facile à utiliser.




Version 11.2011

SERTISSEUSE D'ANGLES
Pneumatique


ITACA

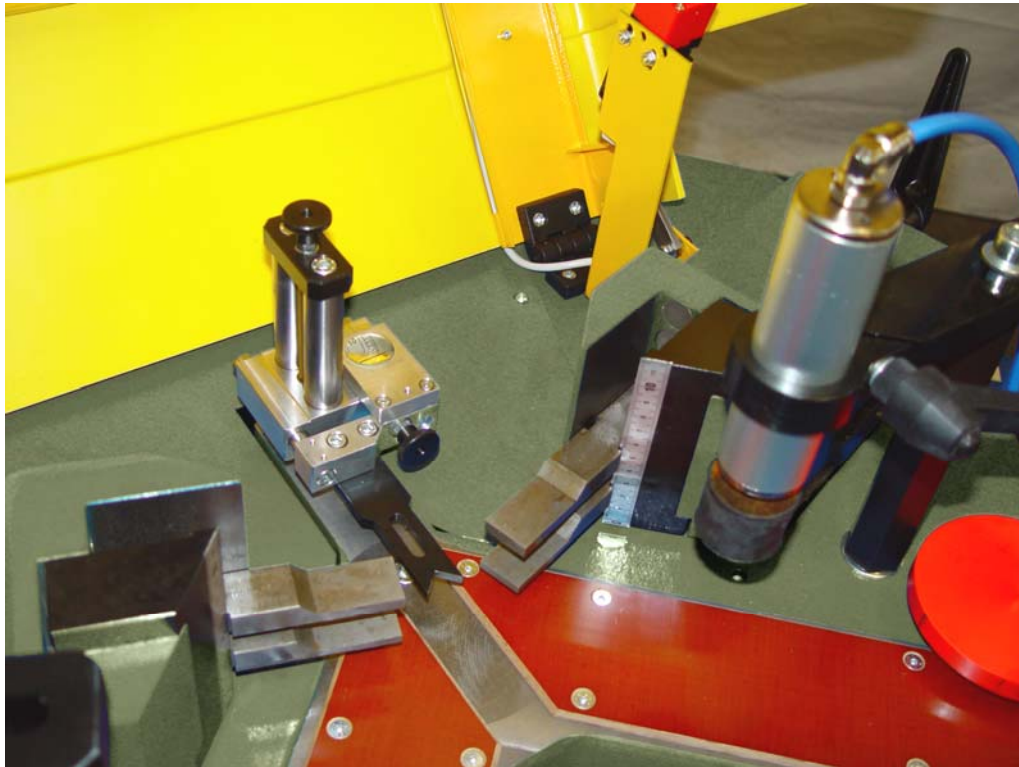

Détails des butées et du poinçon

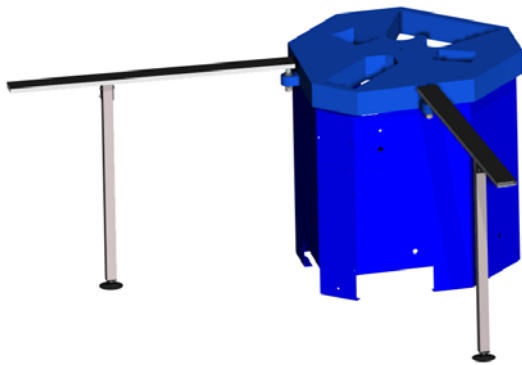

2 bras support pivotants (standard)

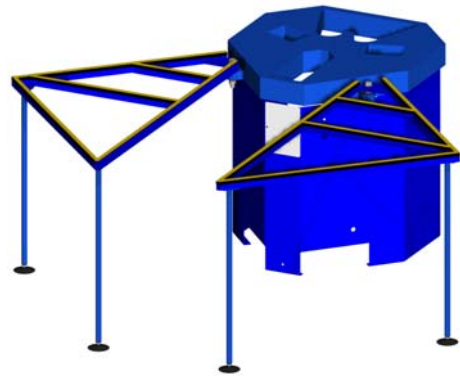

2 bras support triangulaire (en option)

Caractéristiques techniques

Force maxi de sertissage :	3500 kgp.
Course opérationnelle des couteaux :	12 mm.
Course contre-butée arrière :	120 mm.
Hauteur maxi du profilé :	140 mm.
Hauteur de sertissage maxi :	120 mm.
Réglage pointe de sertissage :	25 à 65 mm.
Pression nominale :	7 bars.
Pression maxi :	10 bars.
Dimensions (L x P x H) :	750 x 880 x 1150 mm.
Poids :	480 kg.