


**EISMO**

Anciennement EISELE DIFFUSION  
Rue de l'Artisanat BP 15  
68730 BLOTZHEIM Cedex  
Tel. 03 89 68 45 66  
Fax 03 89 68 89 72




Internet : [www.eismo.fr](http://www.eismo.fr)  
E-mail : [eismo@eismo.fr](mailto:eismo@eismo.fr)

## **TRONÇONNEUSES MANUELLES** **Les « MINI » pour profilés ALU**

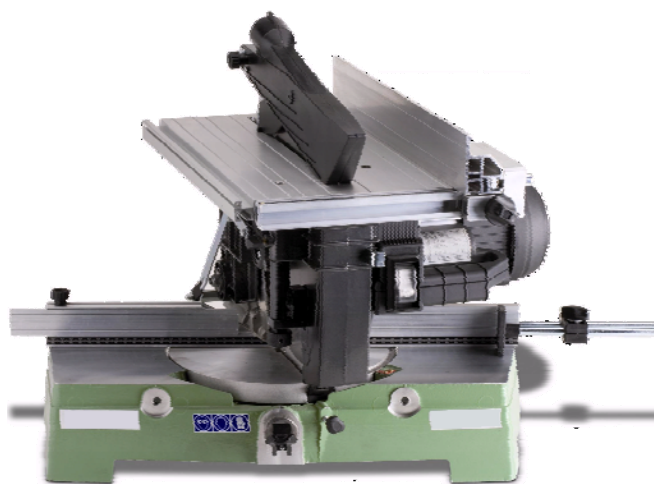

**LMS 11**

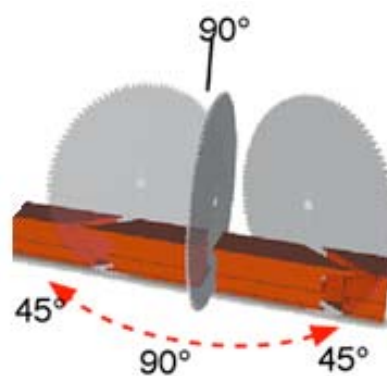

**LMS 13**



**LMS 18 S**

Permettant des coupes droites et biaisées jusqu'à 45° à droite et à gauche.



Version 10.2011

## TRONÇONNEUSES MANUELLES

### Les « MINI » pour profilés ALU

Conçue pour l'utilisation de fraises-scies à pastilles de carbure Ø 300 à 400 mm.

#### **LMS 11**

Tronçonneuse transportable, idéale pour les coupes et le délignage sur chantier, équipée d'un étau horizontal manuel. Plateau supérieur (395 x 290 mm) réglable en hauteur de 0 à 50 mm et muni d'un guide de délignage.

*OPTIONS* : 2<sup>ème</sup> étau horizontal - Table pliante.








#### **LMS 13**

Tronçonneuse de chantier, équipée d'un étau horizontal manuel.

*OPTIONS* : Moteur MONO 230 V - 2<sup>ème</sup> étau horizontal - Bâti fixe.

#### **LMS 18 S**

Tronçonneuse d'atelier à transmission par courroie, **montée sur bâti fixe** et équipée de 2 étaux horizontaux pneumatiques.

	<b>LMS 11</b>	<b>LMS 13</b>	<b>LMS 18 S</b>
	Ø 300 x 30 mm	Ø 300 x 30 mm	Ø 400 x 30 mm
	Moteur-frein MONO 230 V 1.4 kW	Moteur-frein TRI 400 V 1.8 kW	Moteur-frein TRI 400 V 2.2 kW
	2890 t/mn	3000 t/mn	2900 t/mn
	130 x 80 mm	132 x 59 mm 121 x 75 mm	210 x 120 mm
	90 x 75 mm	99 x 59 mm 96 x 75 mm	150 x 120 mm
	70 x 50 mm	---	210 x 75 mm
	20 kg	36 kg	80 kg
<b>Etau horizontal</b>	1 manuel	1 manuel	2 pneumatiques
<b>Système lubrification</b>	---	---	pulvérisation