

EISMO

Anciennement EISELE DIFFUSION
Rue de l'Artisanat BP 15
68730 BLOTZHEIM Cedex
Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72


MACHINES POUR LA COUPE DES METAUX
MACHINES POUR L'USINAGE ALU

EISMO

Internet : www.eismo.fr
E-mail : eismo@eismo.fr

FRAISEUSE EN BOUT À 2 LAMES Pour profilés ALU

PRISMA 600

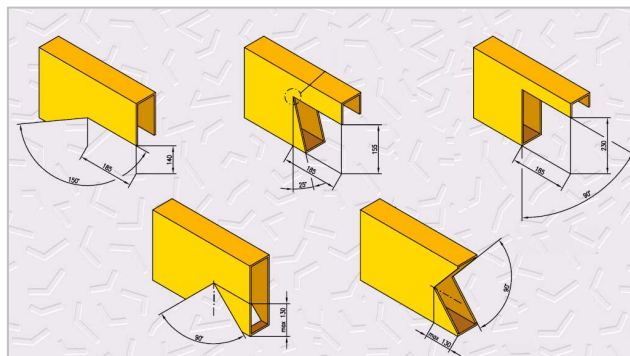

Réglage de la butée de profondeur :

- Par moteur électrique (en option).
- Par volant (de série).

Pour l'usinage de profilés alu (*mur rideau*) et coupe biseau sur 3 plans (3 axes) avec possibilité d'usiner un profilé de 300 mm de largeur en fraisage droit (à 90°) et un profilé orienté en biais jusqu'à 30°.




Version 04.2011

FRAISEUSE EN BOUT À 2 LAMES Pour profilés ALU

PRISMA 600

Conçue pour l'utilisation de fraise-scie à pastilles de carbure
Ø 500 mm (tête horizontale) et Ø 600 mm (tête verticale).

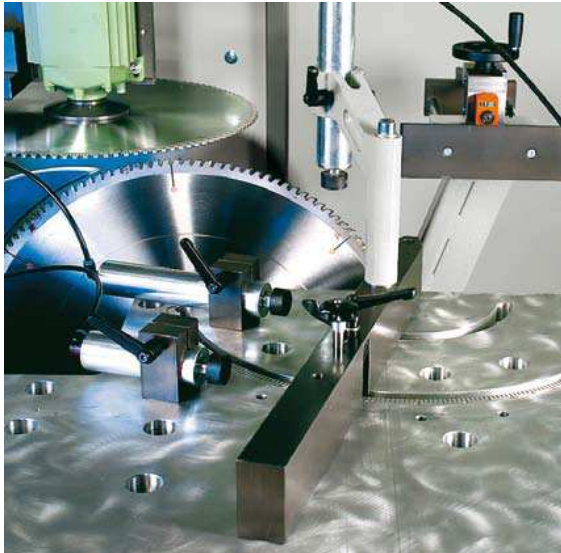

Réglage profondeur par volant



Pupitre standard



Pupitre à CN 4 axes (en option)

Cette machine est équipée avec :

- 2 moteurs TRI 400 V, puissance 3.0 kW, vitesse de rotation 2800 t/mn.
- Rotation motorisée de la fraise-scie verticale à + 60° / 90° / - 25° (*positionnement sur visu*).
- Positionnement motorisé à + 45° / 90° / - 45° de la gondole qui supporte la fraise-scie verticale et horizontale (*positionnement sur visu*).
- **Déplacement oléopneumatique de la tête de sciage** avec réglage de la vitesse d'avance.
- Retour de la tête en vitesse rapide pendant l'usinage, profil restant fixe.
- **Positionnement de la hauteur de fraisage motorisé** (*lecture sur visu*).
- Butée de profondeur réglable par volant (*en OPTION : réglage par moteur électrique*) et compteur mécanique.
- **Serrage vertical et horizontal pneumatique** du profil.
- Mors arrière orientable de gauche à droite : + 30° / 90° / - 45°.
- Lecture de l'angle sur secteur gradué.
- Enlardements droit, 1 côté biais, 2 côtés biais, 3 côtés biais possibles.
- **Pupitre de commande à 2 mains.**
- Carter de protection frontale escamotable vers le haut.
- **Lubrification** de la lame **par 2 buses de pulvérisation.**

Capacités de fraisage à 90°:

Largeur :	300 mm.
Hauteur de profilé :	jusqu'à 280 mm.
Profondeur horizontale :	jusqu'à 185 mm.
Profondeur verticale :	jusqu'à 230 mm.

NOTA : en enlevant la fraise-scie horizontale, cette machine peut également être utilisée en tant que tronçonneuse pour coupes débillardées.