

EISMO

Anciennement EISELE DIFFUSION
Rue de l'Artisanat BP 15
68730 BLOTZHEIM Cedex
Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72



Internet : www.eismo.fr
E-mail : eismo@eismo.fr

BANDEROLEUSE AUTOMATIQUE *Pour l'emballage de châssis*

ROTO



Pour l'emballage des menuiseries.


CE

Version 10.2010

Banderoleuse à gestion automatique et réglages des paramètres visibles sur l'écran de contrôle. Il suffit d'une personne pour faire la fonctionner. Sa commande à distance offre une certaine sécurité à l'utilisateur. Socle porte-châssis équipé de rouleaux pour la manutention et la protection du châssis, un bras de fixation vertical permet l'immobilisation du châssis à la verticale. Vitesse de « banderolage » réglable.

Caractéristiques techniques :

- Moteur TRI 230 V - 50 Hz, puissance 1.4 kW, 2 vitesses.
 - Embase tournante munie avec chemin à rouleaux pour faciliter le chargement et déchargement des châssis lourds ou encombrants, hauteur réglable de 315 à 355 mm.
 - Plate-forme de travail tournante semi-automatique Ø 1800 mm.
 - Vitesse maximale de la plate-forme : 9 tr / mn.
 - Bras de blocage d'une hauteur utile maxi de 2800 mm.
 - Mouvement ascendant/descendant réglable par variateur du chariot de levage.
 - Chariot porte-bobine double pour film étirable et film à bulles (*maxi Ø 800 mm*).
 - Commande au pied mobile.
 - Dimensions (L x P x H) : 2980 x 2415 x 3700 mm.
 - Charge maximale : 120 kg.
-
- Dimensions max du châssis : épaisseur de 130 mm
 - largeur de 2400 mm
 - hauteur de 2800 mm

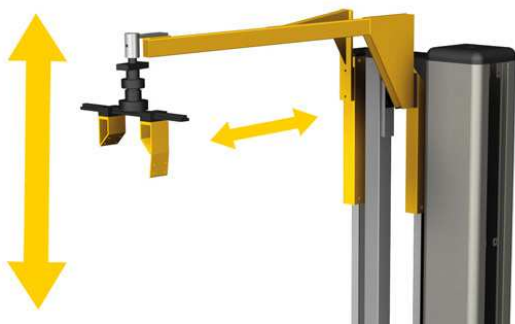

Système de blocage du cadre



Amenage à rouleaux des châssis