

EISMO


Anciennement EISELE DIFFUSION
Rue de l'Artisanat BP 15
68730 BLOTZHEIM Cedex
Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72

Internet : www.eismo.fr
E-mail : eismo@eismo.fr



TRONÇONNEUSE AUTOMATIQUE **Pour profilés ALU**

VALU 800 / VALU S 800

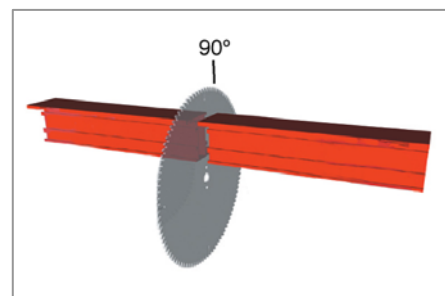

Permettant des **coupes droites à 90° uniquement** de 5 à 800 mm.
Conçue pour l'utilisation de fraises-scies à pastilles de carbure Ø 450 mm,
Ø 550 mm et Ø 650 mm.



Version 06.2011

TRONÇONNEUSE AUTOMATIQUE Pour profilés ALU

VALU 800
VALU S 800

Tronçonneuse automatique de construction robuste convenant parfaitement à la coupe des métaux non ferreux comme l'aluminium. Son utilisation aisée ainsi que ses grandes capacités lui permettent de réaliser des coupes droites de très grande précision.

Machine équipée d'un carénage de la fraise-scie pour faciliter l'aspiration des copeaux.



Avance-barre avec étau à pont (VALU S 800)



Zone de coupe

Caractéristiques techniques :

	VALU 800	VALU S 800
Monté de la tête de sciage avec sélection de 9 courses hautes	oléopneumatique	oléopneumatique
Course d'amenage	de 5 à 800 mm	de 5 à 800 mm
Serrage sur l'avance barre (type d'étaux)	horizontal	vertical par pont
Amenage double ou triple	en option	en option
Lecture de la longueur de coupe par visu	---	en option
Recul de la barre et de la fraise scie pour éviter les bavures	---	inclus
Fraise-scie à pastilles de carbure Ø 450 mm	oui	oui
Fraise-scie à pastilles de carbure Ø 550 mm	---	oui
Fraise-scie à pastilles de carbure Ø 650 mm	---	oui

Avantages :

- Faible tolérance : +/- 0.1 mm pour les courses répétitives.
- La pince d'amenage recule et la fraise-scie s'écarte lors de la descente de la lame pour éviter les rayures sur la surface de coupe (*uniquement VALU S 800*).
- Possibilité de serrage par pont sur l'avance barre et dans la zone de sciage (*en option que sur VALU S 800*).

Equipements standards :

- Moteur frein TRI 400 V - 50Hz.
- Puissance 5.5 kW.
- 2 étaux horizontaux pneumatiques et 2 verticaux, avec régulation de la pression.
- Système de lubrification par micro-pulvérisation.
- Compteur de pièces.

