


Tronçonneuse à simple tête CMPE 65 destinée aux coupes mixtes




- Lame de 650 mm
- 1 axe contrôlé par CNC (inclinaison)
- Rotation manuelle de la tête de 22,5° à gauche et à droite avec frein pneumatique
- Tête électronique s'inclinant de 90° à 30° uniquement à droite
- Alimentation hydropneumatique de la lame
- Protection pneumatique intégrale de la zone de coupe
- Système de lubrification des lames
- Paire d'étaux pneumatiques verticaux avec dispositif à basse pression
- Puissance du moteur des lames: 5,5 kW
- Vitesse des lames: 2800 t/mn
- Alimentation: 7 kW
- Consommation d'air: 18 NI/mn
- Dimensions de la machine (longueur x profondeur x hauteur) : 1645 x 1925 x 2310 mm
- Poids: 1100 kg

Fonctions du contrôle

- Système d'exploitation Windows intégré
- Assistance au diagnostic complet en ligne
- PC industriel avec écran tactile TCM 10"
- Porte USB
- Porte Ethernet pour la connexion LAN

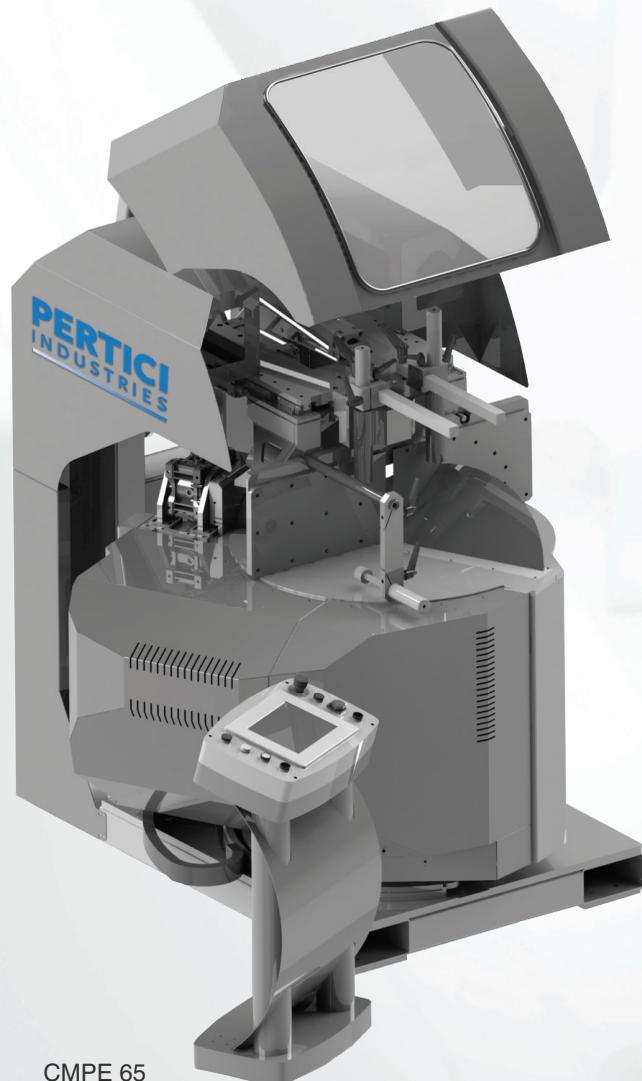

CMPE 65

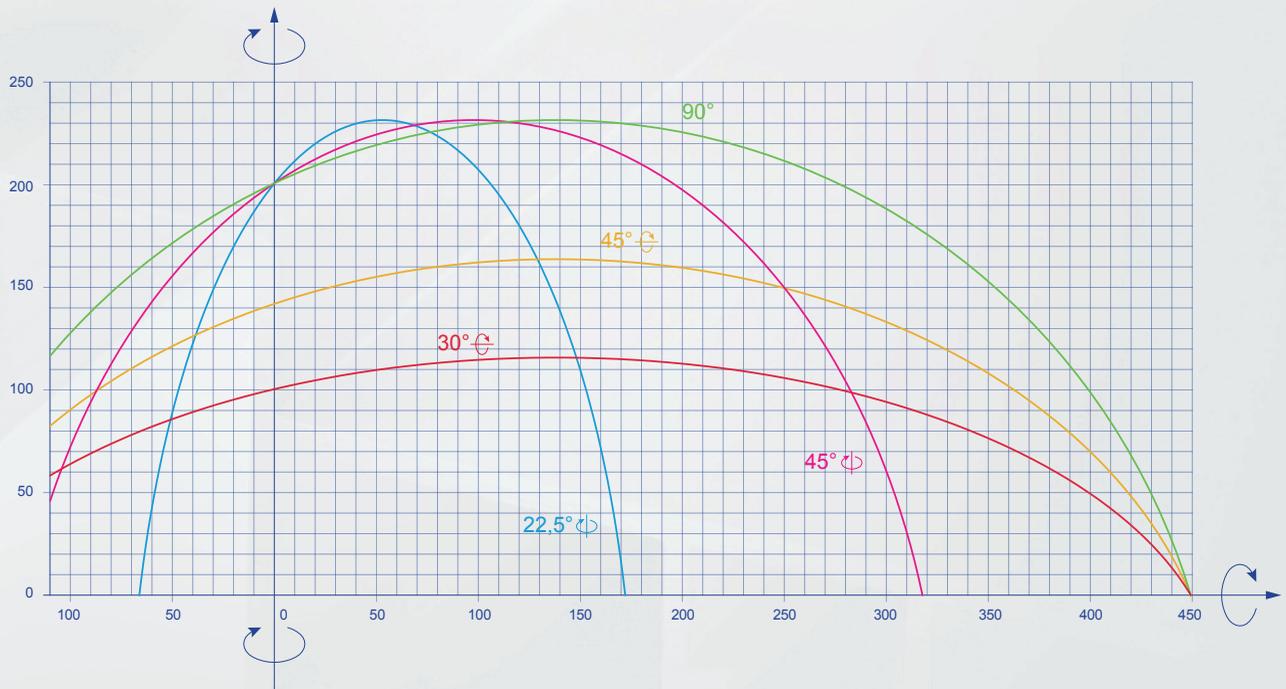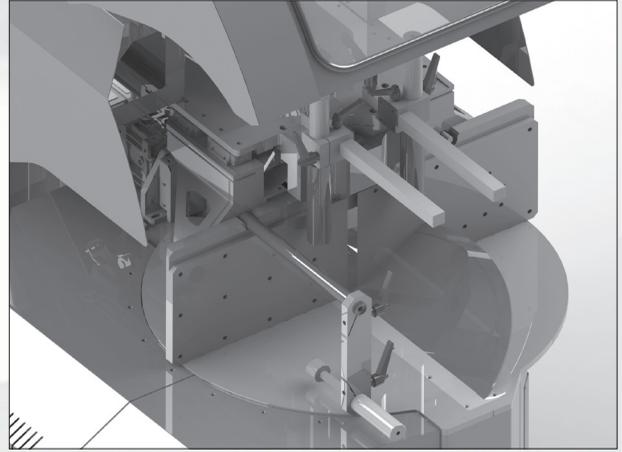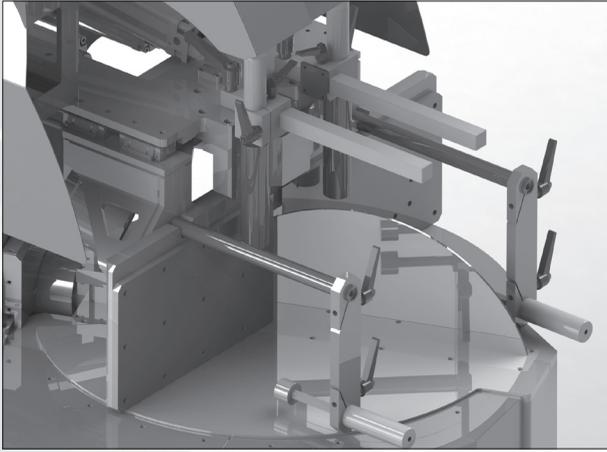

CMPE 65 schéma de coupe