

EasyCut 275.230 DG

Des solutions innovantes



Les convoyeurs à rouleaux et les butées de mesure de type M rendent la manipulation de la matière plus confortable.



La micro-pulvérisation applique un brouillard d'huile sur les pointes des dents et sur les côtés du ruban.

Pistolet de nettoyage de la machine.

Photos non contractuelles, uniquement dans un but d'illustration

Scies à ruban gravitationnelles munies d'une rotation bilatérale

EasyCut 275.230 DG



MACHINES POUR LA COUPE DES METAUX **EISMO**
MACHINES POUR L'USINAGE ALU

**LA PUISSANCE INDUSTRIELLE
au SERVICE de VOS IDEES
depuis plus de 40 ans**

EISMO SAS

10, rue de l'Artisanat - CS 70015
F - 68730 BLOTZHEIM

Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72
Email: eismo@eismo.fr
www.eismo.fr

MACHINES POUR LA COUPE DES METAUX **EISMO**
MACHINES POUR L'USINAGE ALU

EasyCut 275.230 DG
Ergonomique et fonctionnelle

Idéal pour une utilisation légère et moyennement lourde

EasyCut 275.230 DG

Des solutions innovantes

De conception rigide et robuste, la nouvelle scie EasyCut 275.230 DG se démarque par une hauteur de travail ergonomique et par une manipulation moderne et rapide. Cette scie a été conçue en mettant l'accent sur le remplacement simple et rapide des matières à découper et sur la réduction des temps nécessaire au réglage de la machine.



Les coupes angulaires peuvent être réalisées de 60° à droite à un angle de 45° à gauche et elles peuvent être réglées rapidement.



| EasyCut 275.230 DG | 0° | 230mm | 275x180mm | 250x230mm | 230mm | 150mm | 150mm |
|-------------------------------------|--|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| À droite | 45° | 190mm | 190x150mm | 170x230mm | 180mm | | |
| À gauche | 45° | 170mm | 185x100mm | 90x230mm | 150mm | | |
| À droite | 60° | 120mm | 120x100mm | 120x100mm | 100mm | | |
| Diamètre minimal pouvant être coupé | ø5mm | | | | | | |
| Longueur de chute matière | 20 mm | | | | | | |
| Dimensions du ruban | 2720x27x0,9mm | | | | | | |
| Puissance moteur | 1,5 kW, 3x400V, 50Hz | | | | | | |
| Vitesse du ruban | 40 - 80 m/min | | | | | | |
| Dimensions de la machine | Longueur - 1 583mm / Largeur - 1 150mm / Hauteur - 1 477mm / Poids - 370kg | | | | | | |



Grâce à la table rotative, le plan de travail ne peut pas être coupé (pas de plaque d'usure).



Le grand bac à copeaux, facile d'accès et muni d'un tamis d'égouttage, empêchera les fuites de liquide de refroidissement.



Le bloc de guidage du ruban mobile pourra être réglé de manière à toujours être au plus près de la matière à découper.




Tous les éléments de commande sont accessibles à partir de la face avant de la machine.



L'actionnement de la brosse à copeaux est toujours synchronisé avec la vitesse du ruban, ceci afin que le nettoyage soit idéal.



La tension du ruban comporte un voyant indiquant que la tension est correcte.

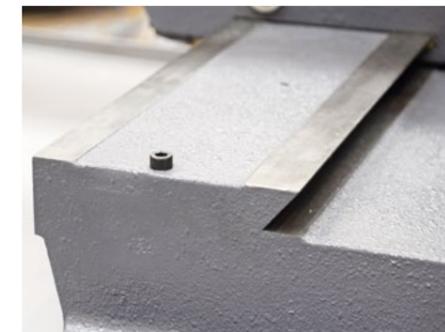

Le guidage de l'étau, à queue d'aronde, vous permettra de toujours positionner l'étau avec une grande précision.



Le guidage du ruban se fait à l'aide de plaquettes de carbure, qui garantissent que la coupe sera réalisée avec une très haute précision.