

EISMO


Anciennement EISELE DIFFUSION
10, rue de l'Artisanat - CS 70015
F - 68730 BLOTZHEIM
Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72



Internet : www.eismo.fr
E-mail : eismo@eismo.fr

SCIE À RUBAN *Automatique*

ERGONOMIC 320.258 GANC
ERGONOMIC 340.278 GANC
ERGONOMIC 375.308 GANC



*En situation avec
chemin BA 330*




Pour coupes droites en automatique et biaisées 45° à droite (voir jusqu'à 60°) mais uniquement en cycle semi-automatique.



Version 12.2020

SCIE À RUBAN Automatique


ERGONOMIC GANC

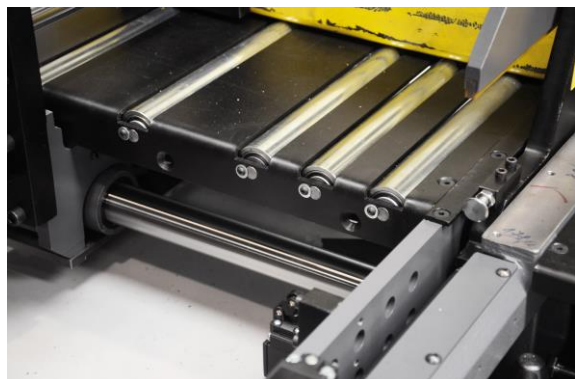

Avance-barre



Palpeur d'effort

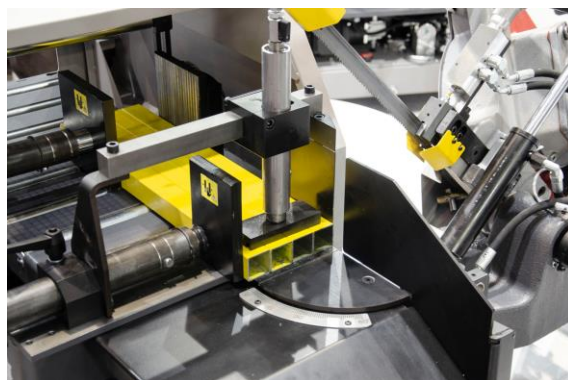

Serrage vertical (en OPTION)

Cette machine est équipée avec :

- Archet de sciage en fonte pour une meilleure absorption des vibrations pendant la coupe.
- Vérin hydraulique assurant la descente et la remontée du bras de sciage.
- Palpeur d'effort de coupe sur le dos du ruban.
- Butée haute de l'archet électrique, réglable depuis le pupitre.
- Etau de serrage hydraulique fixe.
- Mors d'étau avec insert strié trempé.
- Avance-barre hydraulique et étau hydraulique flottant avec rouleau intégré à l'avance-barre.
- Dispositif d'arrêt de rotation du ruban en fin de barre ou en cas de barre non serrée.
- Avance-barre de longueur 500 mm.
- Bâti mécano soudé robuste, avec bac, pompe à lubrifiant et groupe hydraulique.

| ERGONOMIC 320.258 GANC | | | | | 1.5 kW | 20 à 120 m/mn | 2910 x 27 x 0.9 mm |
|-------------------------------|-------|-----------|--|-----------|--------|---------------|--------------------|
| 0° | Ø 258 | 320 x 100 | | 250 x 250 | | | |
| 45° D | Ø 210 | 210 x 100 | | 195 x 195 | | | |
| 60° D | Ø 135 | 135 x 100 | | 110 x 110 | | | |
| ERGONOMIC 340.278 GANC | | | | | 1.5 kW | 20 à 120 m/mn | 3125 x 27 x 0.9 mm |
| 0° | Ø 278 | 340 x 100 | | 275 x 275 | | | |
| 45° D | Ø 260 | 230 x 100 | | 230 x 230 | | | |
| 60° D | Ø 155 | 145 x 100 | | 115 x 115 | | | |
| ERGONOMIC 375.308 GANC | | | | | 2.2 kW | 20 à 120 m/mn | 3880 x 27 x 0.9 mm |
| 0° | Ø 308 | 375 x 100 | | 305 x 305 | | | |
| 45° D | Ø 245 | 235 x 200 | | 200 x 200 | | | |
| 60° D | Ø 140 | 160 x 95 | | 95 x 95 | | | |