

**EISMO**


Anciennement EISELE DIFFUSION  
10, rue de l'Artisanat - CS 70015  
F - 68730 BLOTZHEIM  
Tel. 03 89 68 45 66  
Fax 03 89 68 89 72



Internet : [www.eismo.fr](http://www.eismo.fr)  
E-mail : [eismo@eismo.fr](mailto:eismo@eismo.fr)

## SERTISSEUSE D'ANGLES Pneumatique

**ITACA**

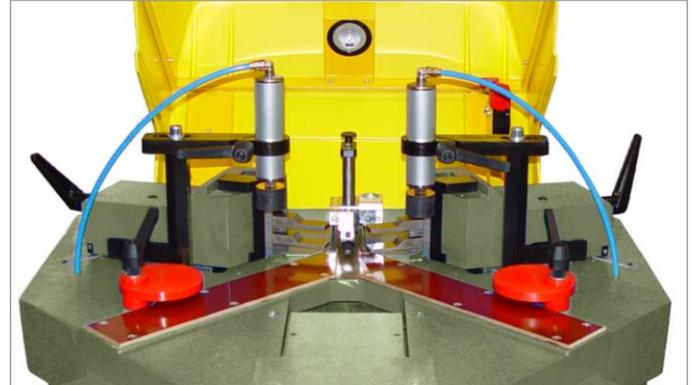

Sertisseuse équipée avec :

- 1 vérin pneumatique central agissant mécaniquement et simultanément sur 2 têtes de sertissage.
- 2 vérins pneumatiques verticaux pour le maintien de l'angle à sertir.
- 2 bras support pivotants.
- 3 jeux de poinçons (ép. 3, 5 et 7 mm).
- 1 cale contre-butée (ép. 30 mm) recule et s'escamote dans la table de travail (verrouillage progressif hydraulique).

La position de travail des poinçons standards est réglable en fonction des empreintes de sertissage (de 25 à 65 mm). Ces poinçons sont réglables en hauteur l'un par rapport à l'autre et la contre-butée arrière est réglable en hauteur.


Machine **robuste et fiable**, pour **garantir dans le temps la même qualité de sertissage**. Universelle et facile à utiliser.



Version 05.2015

**SERTISSEUSE D'ANGLES**  
**Pneumatique**


**ITACA**

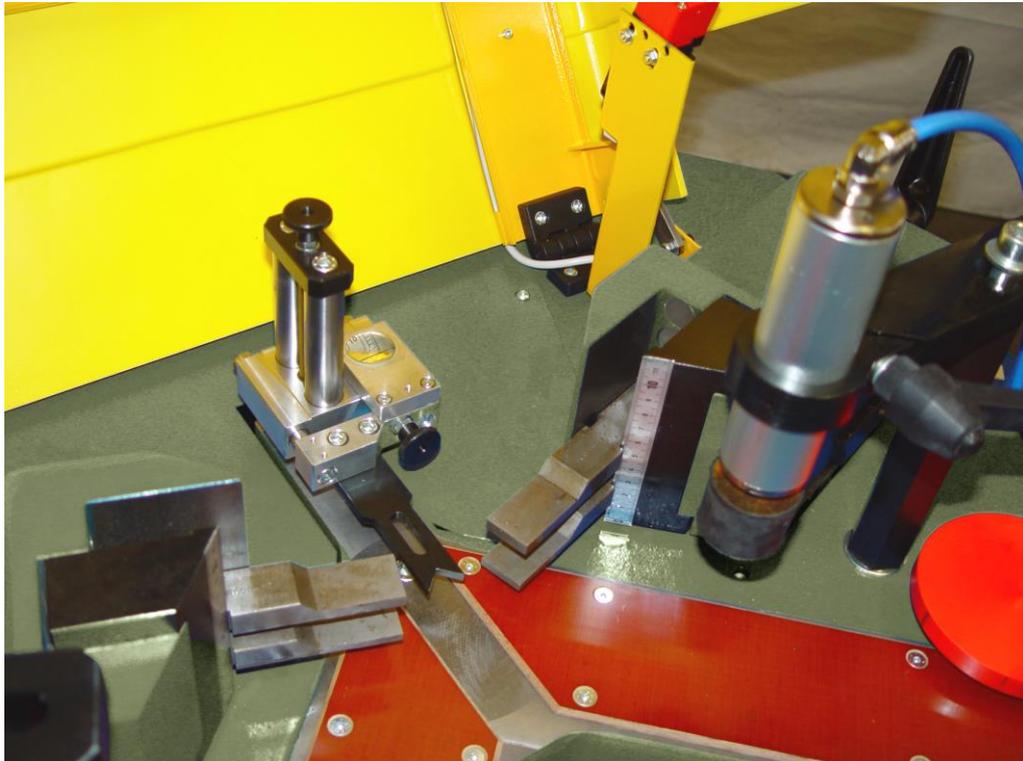

*Détails des butées et du poinçon*



*2 bras support pivotants (standard)*

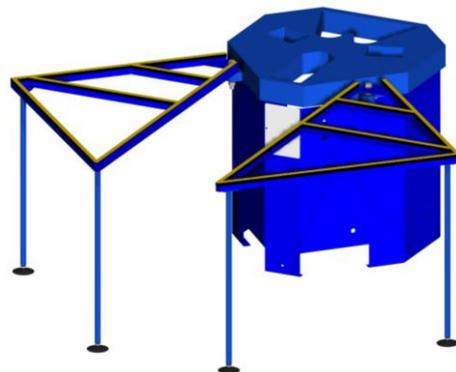

*2 bras support triangulaire (en option)*

**Caractéristiques techniques**

Force maxi de sertissage :	3500 kgp.
Course opérationnelle des couteaux :	12 mm.
Course contre-butée arrière :	120 mm.
Hauteur maxi du profilé :	140 mm.
Hauteur de sertissage maxi :	120 mm.
Réglage pointe de sertissage :	25 à 65 mm.
Pression nominale :	7 bars.
Pression maxi :	10 bars.
Dimensions (L x P x H) :	750 x 880 x 1150 mm.
Poids :	480 kg.