

EISMO

Anciennement EISELE DIFFUSION
10, rue de l'Artisanat - CS70015
F - 68730 BLOTZHEIM
Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72



Internet : www.eismo.fr
E-mail : eismo@eismo.fr

SERTISSEUSE D'ANGLES Pneumatique

ITACA PLUS



Sertisseuse équipée avec :

- 1 vérin pneumatique central agissant mécaniquement et simultanément sur 2 têtes de sertissage.
- 2 vérins pneumatiques verticaux pour le maintien de l'angle à sertir.
- 1 visu pour la lecture digitale du déplacement des têtes de sertissage et de la contre-butée (*simplifie considérablement les réglages*).
- 2 bras support pivotants.
- 3 jeux de poinçons (ép. 3, 5 et 7 mm).
- 1 cale contre-butée (ép. 30 mm) recule et s'escamote dans la table de travail (*verrouillage progressif hydraulique*).

La position de travail des poinçons standards est réglable en fonction des empreintes de sertissage (de 25 à 65 mm). Ces poinçons sont réglables en hauteur l'un par rapport à l'autre et la contre-butée arrière est réglable en hauteur.

Machine **robuste et fiable avec lecture digitale** sur une visu qui simplifie considérablement les réglages.



Version 05.2016

SERTISSEUSE D'ANGLES
Pneumatique


ITACA PLUS



Détails des butées et des poinçons



2 bras support pivotants (standard)

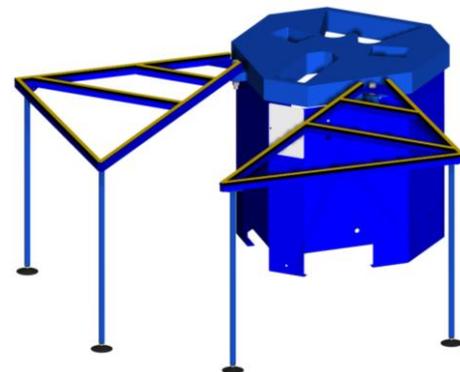

2 bras support triangulaire (en option)

Caractéristiques techniques

Force maxi de sertissage :	3500 kgp.
Course opérationnelle des couteaux :	12 mm.
Course contre-butée arrière :	120 mm.
Hauteur maxi du profilé :	140 mm.
Hauteur de sertissage maxi :	120 mm.
Réglage pointe de sertissage :	25 à 65 mm.
Pression nominale :	7 bars.
Pression maxi :	10 bars.
Dimensions (L x P x H) :	750 x 880 x 1150 mm.
Poids :	480 kg.