

EISMO

Anciennement EISELE DIFFUSION

Rue de l' Artisanat - B.P. 15

F-68730 BLOTZHEIM

Tel. 03 89 68 45 66

Fax 03 89 68 89 72

Internet: www.eismo.fr

E.mail: eismo@eismo.fr



MACHINES POUR LA COUPE DES MÉTAUX


MACHINES POUR L'USINAGE ALU

**Tronçonneuse ALU semi-auto
type LMS 450/500/550 PV**




MACHINES POUR LA COUPE DES MÉTAUX

Capacités de coupe

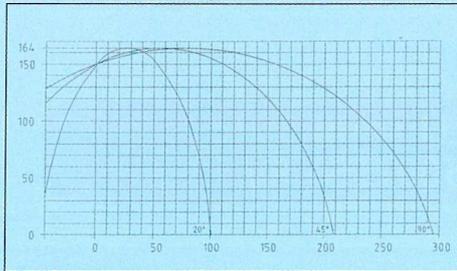

LMS 450 PV

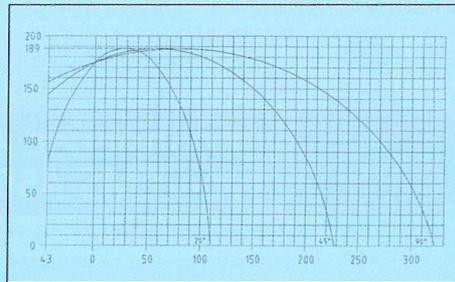

LMS 500 PV



LMS 550 PV

Ces machines sont de construction très robuste et permettent des coupes précises. De par leur utilisation aisée, elle conviennent parfaitement pour la coupe des profilés alu. La lame possède un mouvement ascendant dont la vitesse est réglable de façon progressive (oléopneumatique), descente rapide.

Le plateau pivote jusqu'à 70° à gauche et à droite pour les coupes d'onglets; il est monté sur roulement et, de ce fait, tourne très facilement. Les coupes droites et biaisées à 45° à gauche et à droite sont indexées. Les angles intermédiaires sont obtenus par lecture sur un secteur gradué.

Un pupitre permet la commande des vérins de serrage du matériau et la montée de la lame de scie.

Par mesure de sécurité, la fraise scie ne peut monter si le moteur n'est pas mis en route ou si le carter de protection n'est abaissé. La lame descend immédiatement si l'on relève ce carter ou s'il y a coupure de courant.

La lubrification se fait lors du sciage par un dispositif de pulvérisation. La pression d'air nécessaire est de 6 bars, et la consommation par cycle complet d'environ 15 l.

Équipement fourni	450	500	550
Lame à pastilles de carbure	●	●	●
Pulvérisation lame pneumatique	●	●	●
Paire d'étaux horizontaux pneumatiques	●	●	●
Paire d'étaux verticaux pneumatiques	●	●	●
Protection intégrale zone de sciage	●	●	●
Goulottes d'aspiration Ø 100 mm	●	●	●
Possibilités de sciage jusqu'à 20°	●	●	●
Moteur auto-freinant (temps d'intervention < 10'')	●	●	●
Jeu de clés de service	●	●	●
Livret instructions et entretien	●	●	●
Schéma électrique	●	●	●
Schéma pneumatique	●	●	●

Accessoires sur demande	450	500	550
Systèmes de lecture digitaux pour angle intermédiaires	O	O	O
LUBRICA, système de lubrification par injection	O	O	O
Aspirateur silencieux MG4	O	O	O
Dispositif de mise en marche automatique aspirateur	O	O	O
Réducteur de pression étaux horizontaux et manomètre	O	O	O
Réducteur de pression étaux verticaux et manomètre	O	O	O
Chemin d'amenage profilé (m 3,5)	O	O	O
Butée de longueur déplacement manuel et électronique	O	O	O

Caractéristiques	U.M.	450	500	550
Diamètre lame à pastille de carbure	mm	450	550	550
Diamètre arbre à lame	mm	32	32	32
Puissance moteur à lame	kW	4	4	4
Tours moteur lame (50 Hz)	1/min	2800	2800	2800
Vitesse avance lame	mm/s	0-60	0-60	0-60
Vitesse de sciage	m/s	66	73	80
Pression de service	bar	6 - 8	6 - 8	6 - 8
Consommation air par cycle à 6 bar	NI	15	15	15

POIDS ET DIMENSIONS				
Modèle	L (mm)	l (mm)	h (mm)	kilos
450 PV	1180	1100	1550	505
500 PV	1180	1100	1550	505
550 PV	1450	1100	1550	520

● : inclus
O : options



Anciennement EISELE DIFFUSION

Rue de l'Artisanat - B.P. 15
F-68730 BLOTZHEIM
Tel. 03 89 68 45 66 - Fax 03 89 68 89 72

Internet: www.eismo.fr - E.mail: eismo@eismo.fr