

EISMO

Anciennement EISELE DIFFUSION

Rue de l'Artisanat - B.P. 15 ·
F-68730 BLOTZHEIM
Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72

Internet: www.eismo.fr
E.mail: eismo@eismo.fr

MACHINES POUR LA COUPE DES MÉTAUX

MACHINES POUR L'USINAGE ALU

Tronçonneuse double-têtes aluminium
NORMA





NORMA 2


Trois versions sont disponibles : NORMA, NORMA VIS, NORMA 2

MACHINES POUR LA COUPE DES MÉTAUX

NORMA 2

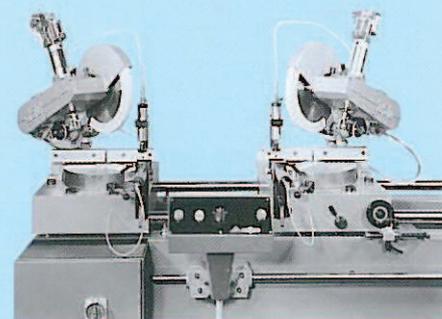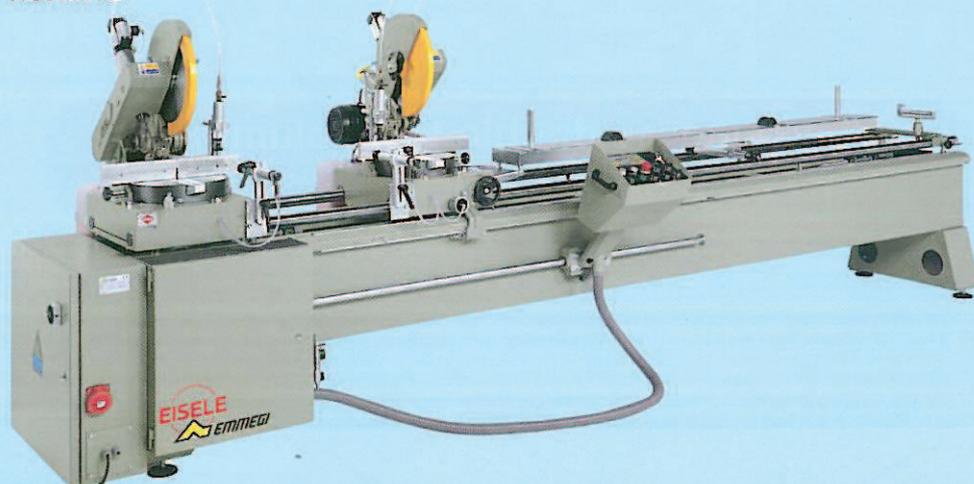

Lames en position pour une coupe à 45°

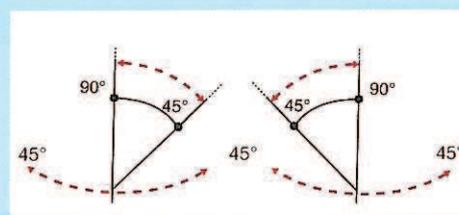


La tronçonneuse double-têtes pendulaire série NORMA, modèle de base traditionnel à mouvement pendulaire est dotée des récentes améliorations techniques. Elle permet d'effectuer des coupes débillardées (pivotement manuel dans les deux plans jusqu'à 45°, et angles intermédiaires).

La NORMA VIS, machine identique à la NORMA, mais équipée d'un système de lecture de la longueur de coupe par écran digital. La position de la tête mobile est déterminée par un capteur et un réglage magnétique. ~~En plus de la lecture de la longueur de coupe, le pupitre mémorise une valeur corrective permettant la lecture de la cote extérieure du profil.~~

La NORMA 2, est équipée d'un moto-réducteur à courant continu qui assure le déplacement de la tête de droite, sa position étant déterminée par un système électronique (précision 0.1 mm/m). La vitesse de déplacement est de 14 m/min.

Équipement fourni pour les trois versions


- Lame à pastilles de carbure (2)
- Moteur auto-freinant (temps d'intervention < 10")
- Réfrigération lame pneumatique
- Commande start coupe à deux boutons
- Paire d'étaux horizontaux pneumatiques
- Paire d'étaux verticaux pneumatiques
- Support profilés
- Goulottes d'aspiration Ø 70 mm
- Règle métrique
- Blocage manuel tête de sciage mobile
- Système de fermeture étaux à pression différenciée
- Paire de cales
- Jeu de clés de service
- Livret instructions et entretien
- Schéma électrique
- Schéma pneumatique

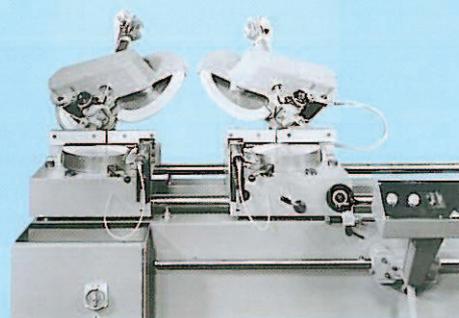

Position des lames lors d'une coupe biaisée débillardée

Poids et dimensions	C. utile	L(mm)	l(mm)	h(mm)	poids(kg)
NORMA 450	4000	7100	1185	1525	672
NORMA 450	5000	8100	1185	1525	707
Chemin d'amenage*					40

Capacités de coupe de la NORMA

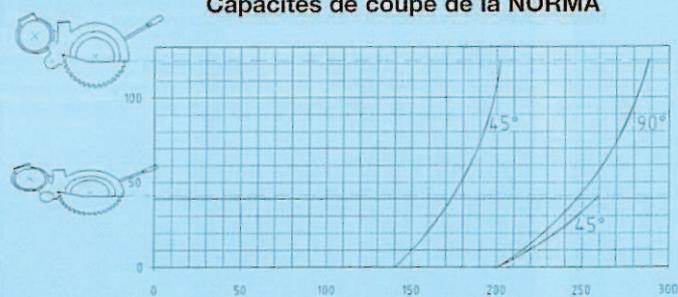

Accessoires sur demande

- Tronçonneuse avec tête fixe à droite
- Etau supplémentaire support profilé sur chemin d'amenage
- Aspirateur silencieux MG4
- Dispositif de mise en marche automatique de l'aspirateur
- Huile émulsionnée pour coupe
- Paires d'étaux verticaux pneumatiques
- Chemin d'amenage longueur 3 m

Rue de l'Artisanat - B.P. 15
F-68730 BLOTZHEIM
Tel. 03 89 68 45 66 - Fax 03 89 68 89 72

Internet: www.eismo.fr - E-mail: eismo@eismo.fr



Anciennement EISELE DIFFUSION

*option