

EISMO




Anciennement EISELE DIFFUSION
10, rue de l'Artisanat - CS70015
68730 BLOTZHEIM
Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72



Internet : www.eismo.fr
E-mail : eismo@eismo.fr

SCIES À RUBAN Manuelle

WORKLINE 280 DG
WORKLINE 350 DG

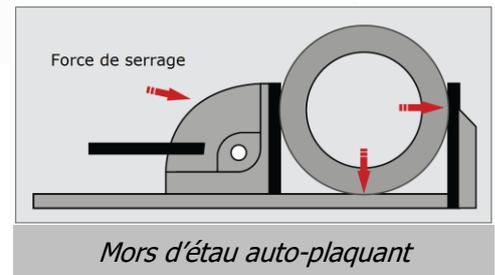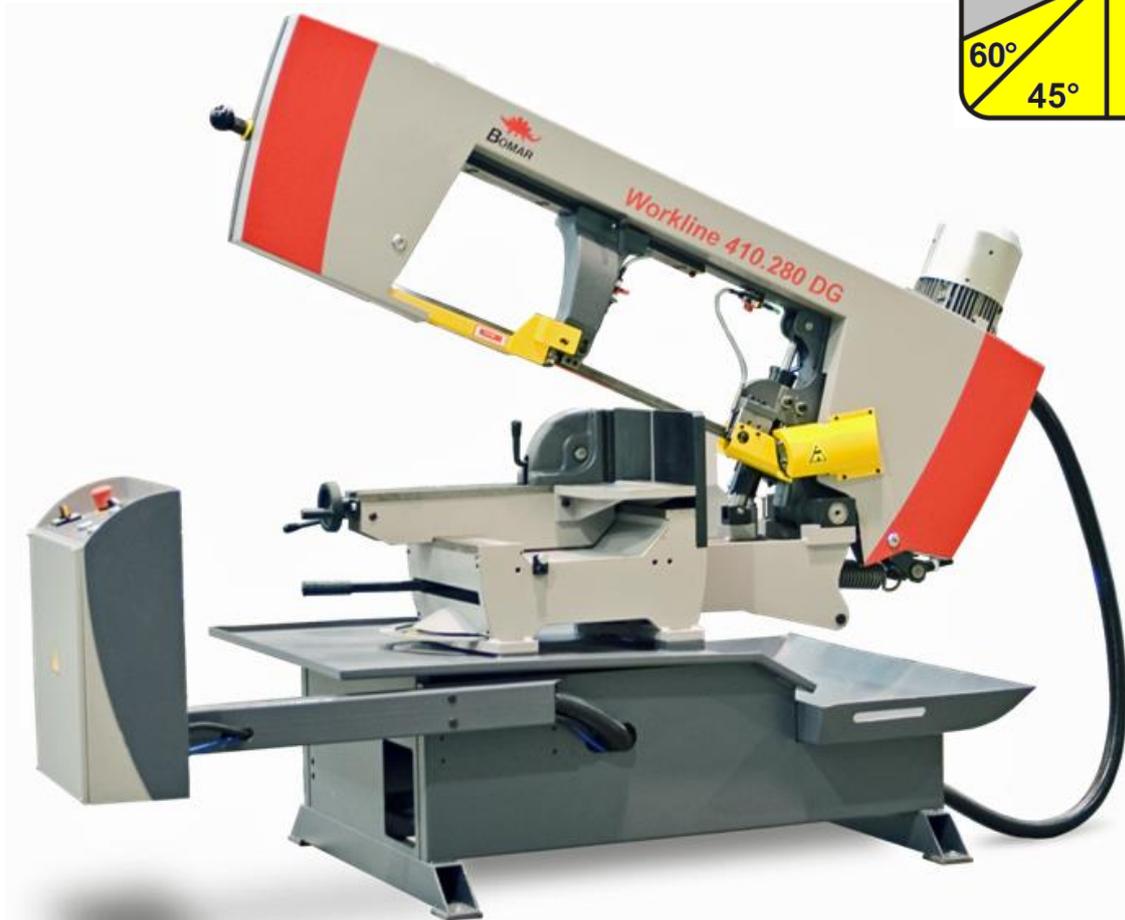

Pour coupes droites et biaisées jusqu'à 60° (*gauche et droite*).




Version 05.2015

SCIES À RUBAN Manuelle

WORKLINE 280 DG
WORKLINE 350 DG



Etau principal

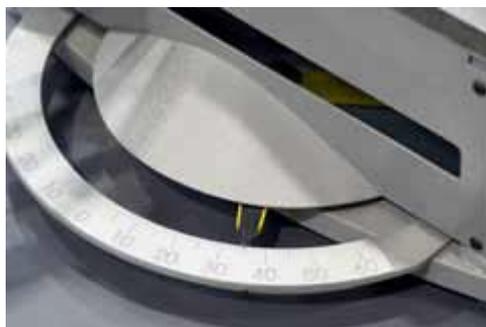


Secteur gradué (angles de coupe)



Ressorts de rappel

Principales caractéristiques :

- **Variateur de vitesse.**
- **Vérin de retenue** hydraulique du bras de sciage.
- **Etau manuel** et dispositif de serrage rapide par levier à excentrique pouvant être déplacé à droite et à gauche.
- **Mors d'étau auto-plaquant.**
- Archet de sciage mécano-soudé.
- Indication des angles de coupe sur secteur gradué situé sur l'avant, près du levier de blocage.
- **Dispositif de lubrification** du ruban par pompe électrique et bac à lubrifiant.
- **Brosse à copeaux motorisée.**
- Avec pupitre de commande sur l'avant de la machine regroupant les différentes fonctions de commande y compris la vanne de régulation de la descente du vérin.

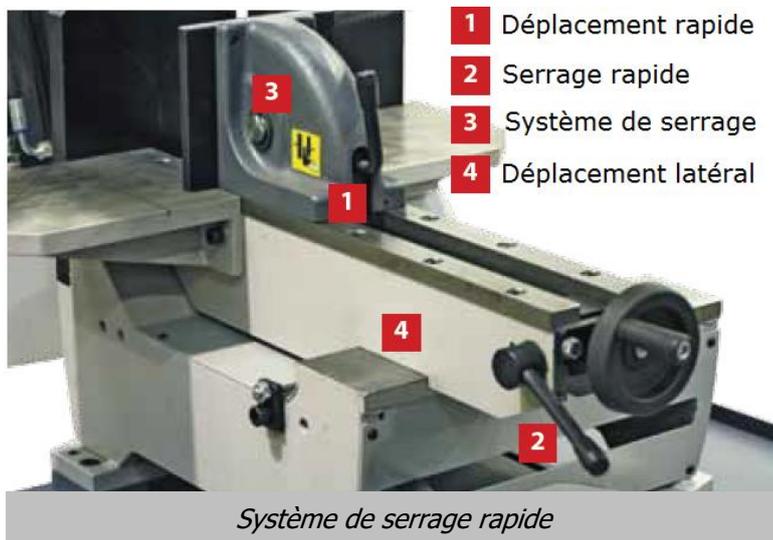

- 1 Déplacement rapide
- 2 Serrage rapide
- 3 Système de serrage
- 4 Déplacement latéral

Système de serrage rapide

Caractéristiques techniques :

WORKLINE 280 DG					1.5 kW	20 à 120 m/mn	3800 x 27 x 0.9 mm
0°	Ø 280	410 x 280	410 x 280	280 x 280			
	Ø 150 (plein)						
45° D	Ø 280	310 x 150	260 x 280	270 x 270			
45° G	Ø 280	330 x 100	290 x 280	280 x 280			
60° D	Ø 210	205 x 100	175 x 280	190 x 190			
60° G	Ø 220	225 x 100	170 x 280	210 x 210			
WORKLINE 350 DG					3.0 kW	20 à 120 m/mn	4780 x 34 x 1.1 mm
0°	Ø 350	510 x 350	510 x 350	350 x 350			
	Ø 250 (plein)						
45° D	Ø 350	400 x 100	340 x 350	340 x 340			
45° G	Ø 350	415 x 100	360 x 350	350 x 350			
60° D	Ø 250	260 x 100	220 x 350	240 x 240			
60° G	Ø 270	280 x 100	220 x 350	260 x 260			