

EISMO



Anciennement EISELE DIFFUSION
10, rue de l'Artisanat - CS70015
68730 BLOTZHEIM
Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72



Internet : www.eismo.fr
E-mail : eismo@eismo.fr

SCIES À RUBAN Semi-automatique

WORKLINE 280 DGH
WORKLINE 350 DGH
WORKLINE 450 DGH

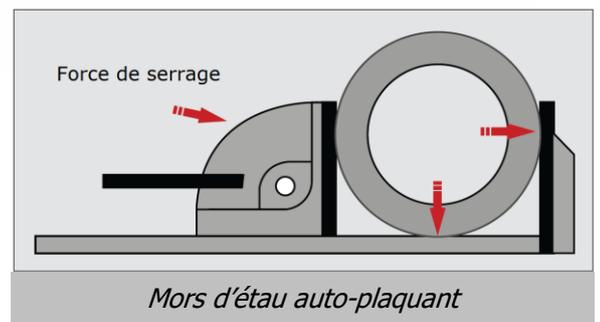

Pour coupes droites et biaisées à + 30° / + 45° / 90° / - 45° / - 30°.



Version 05.2015

Principales caractéristiques :

- **Variateur de vitesse.**
- Descente de l'archet de sciage par vérin hydraulique (*réglable progressivement*).
- Palpeur d'effort sur le bras de guidage afin de limiter la vitesse de descente lorsque le ruban arrive dans des sections plus larges (*ou des matériaux plus durs*).
- Remontée du bras de sciage par vérin hydraulique.
- **Étau hydraulique à grande course** pouvant se déplacer à gauche et à droite.
- **Mors d'étau auto-plaquant.**
- Indication des angles de coupe sur secteur gradué situé sur l'avant, près du levier de blocage.
- **Contrôle électrique de la tension** et de la rupture du ruban.
- Arrêt du ruban en fin de coupe.
- **Brosse à copeaux motorisée** par câble depuis le réducteur-moteur.
- Pupitre de commande sur l'avant de la machine.
- **Groupe hydraulique surdimensionné.**
- Dispositif de lubrification avec pompe électrique



Palpeur d'effort de coupe



Secteur gradué (angles de coupe)

Caractéristiques techniques :

| WORKLINE 280 DGH | | | | | 2.2 kW | 20 à 120 m/mn | 3800 x 27 x 0.9 mm |
|-------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|--------------------|
| 0° | Ø 280 | 410 x 280 | 410 x 280 | 280 x 280 | | | |
| | Ø 150 (plein) | | | | | | |
| 45° D | Ø 280 | 310 x 150 | 260 x 280 | 270 x 270 | | | |
| 45° G | Ø 280 | 330 x 100 | 290 x 280 | 280 x 280 | | | |
| 60° D | Ø 210 | 205 x 100 | 175 x 280 | 190 x 190 | | | |
| 60° G | Ø 220 | 225 x 100 | 170 x 280 | 210 x 210 | | | |
| WORKLINE 350 DGH | | | | | 3.0 kW | 20 à 120 m/mn | 4780 x 34 x 1.1 mm |
| 0° | Ø 350 | 510 x 350 | 510 x 350 | 350 x 350 | | | |
| | Ø 250 (plein) | | | | | | |
| 45° D | Ø 350 | 400 x 100 | 340 x 350 | 340 x 340 | | | |
| 45° G | Ø 350 | 415 x 100 | 360 x 350 | 350 x 350 | | | |
| 60° D | Ø 250 | 260 x 100 | 220 x 350 | 240 x 240 | | | |
| 60° G | Ø 270 | 280 x 100 | 220 x 350 | 260 x 260 | | | |
| WORKLINE 450 DGH | | | | | 3.0 kW | 20 à 120 m/mn | 5200 x 34 x 1.1 mm |
| 0° | Ø 450 | 610 x 450 | 610 x 450 | 450 x 450 | | | |
| | Ø 250 (plein) | | | | | | |
| 45° D | Ø 450 | 480 x 100 | 410 x 450 | 420 x 420 | | | |
| 45° G | Ø 450 | 500 x 100 | 380 x 450 | 420 x 420 | | | |
| 60° D | Ø 310 | 320 x 100 | 260 x 450 | 300 x 300 | | | |
| 60° G | Ø 340 | 350 x 100 | 220 x 450 | 320 x 320 | | | |