

**Chaque tête est équipée avec :**

- Moteur-frein TRI 400 V.
- Puissance 4.0 kW, vitesse de coupe 2300 t/mn.
- **Pivotement motorisé** des têtes de sciage entre 22.5° vers l'intérieur à 140° vers l'extérieur (pilotée par commande numérique et moteur Brushless).
- **Basculement motorisé** des têtes de sciage entre 0° et 45° vers l'intérieur (pilotée par commande numérique et moteur Brushless).
- **Avance oléo-pneumatique** de la lame.
- **1 étau pneumatique horizontal** permettant un serrage par l'avant.
- **2 étaux pneumatiques verticaux.**
- Carter de protection frontale pneumatiquement escamotable.
- Dispositif de pulvérisation assurant la lubrification des fraises-scies.

**Cette machine est équipée avec :**

- 2 fraises-scies à pastilles carbure Ø 600 mm.
- Chemin à rouleaux fixe sur la tête mobile.
- **2 supports intermédiaires** à rouleau **pneumatiques.**
- Pupitre de commande à 2 mains.
- **Déplacement de la tête mobile motorisé avec CN.**
- **Imprimante industrielle** pour étiquettes à code-barres (DC 550 PB, SH et SKH).
- **Soufflette** de nettoyage à air.
- Banc de la machine pourvu d'une règle millimétrée de contrôle.

**Pupitre de commande permettant :**

- Déplacement motorisé de la tête mobile.
- **Interface sous Windows®** avec **écran tactile couleur de 15"**.
- Importation de liste de coupe par fichiers de type "MDB" ou "CSV" sur support USB.
- Coupe de pièces courtes grâce à la fonction de tronçonnage automatique.
- Fonction de coupe en flèche.
- **Accès à distance via Internet.**




**TRONÇONNEUSES DOUBLE-TÊTE**  
**Pour profilés ALU**

**CDC 600**  
à CN 5 axes




Pour coupes droites et biaisées de 22.5° vers l'intérieur à 140° vers l'extérieur (pivotement) et également à 45° vers l'intérieur (basculement) pour des angles complexes.

Conçue pour l'utilisation de fraises-scies à pastilles de carbure Ø 600 mm.

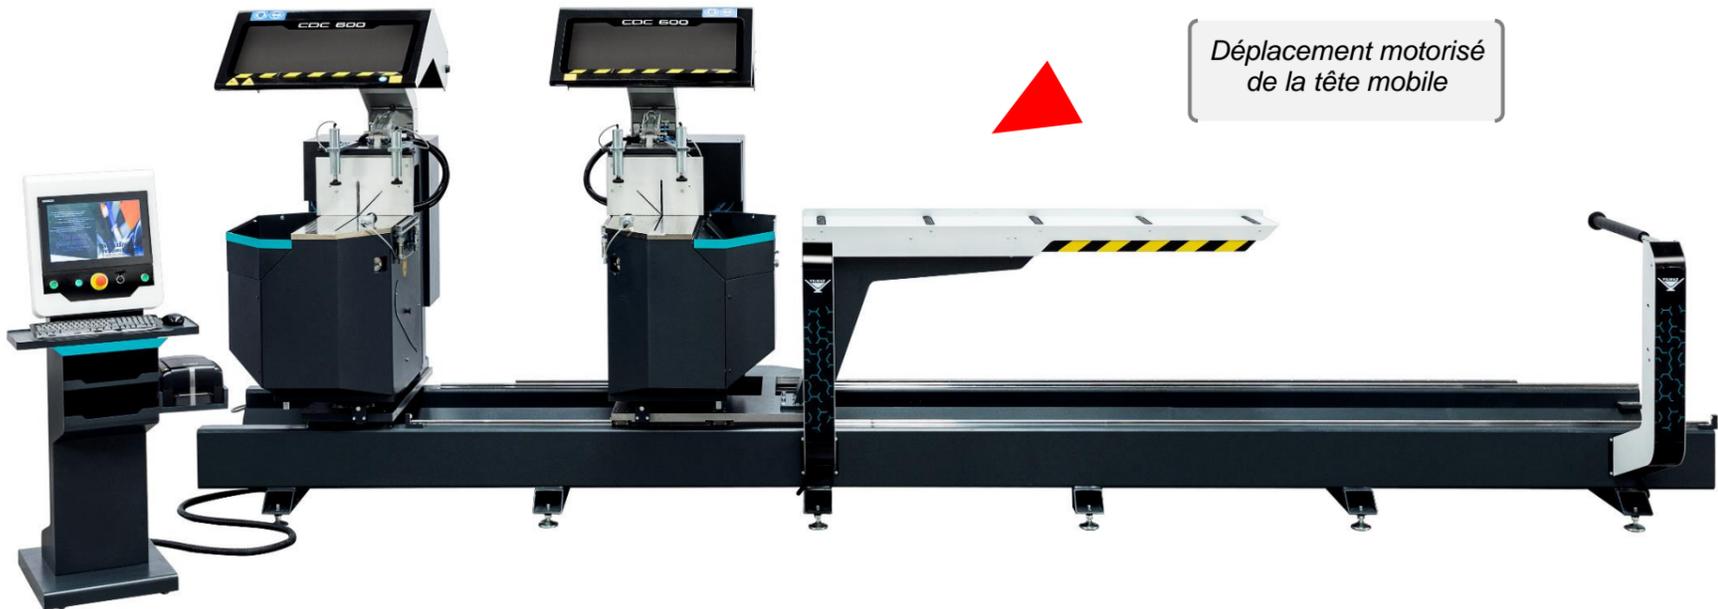

Déplacement motorisé de la tête mobile

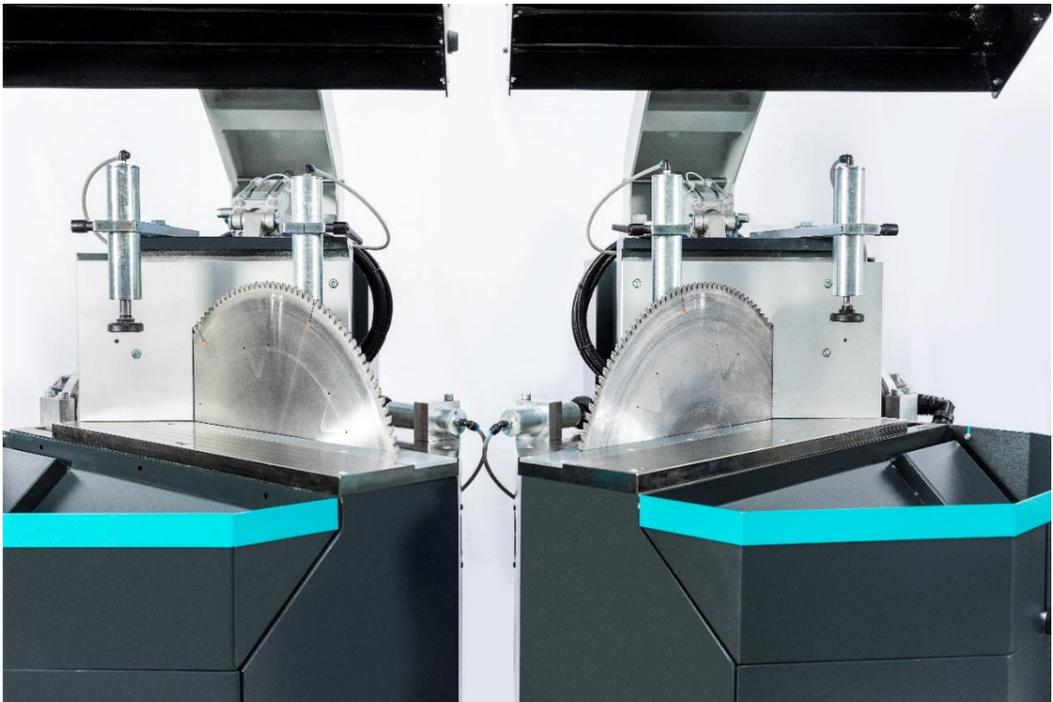



Pivotement des têtes de 22.5° vers l'intérieur à 140° vers l'extérieur

Interface sous Windows® avec écran tactile couleur de 15"



CDC 600 (Ø600 MM)

- 90°
- 45°
- 22.5°
- 45° TILTING
- 45 / 45° COMPOUND

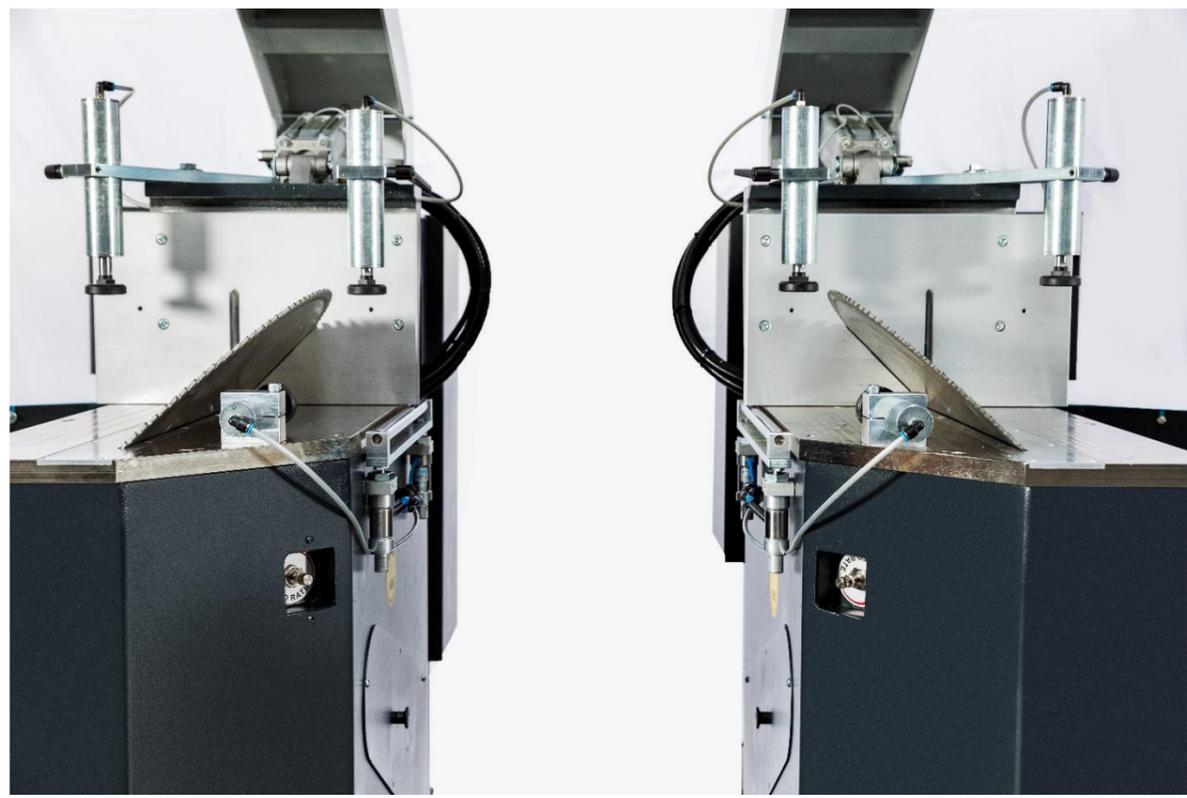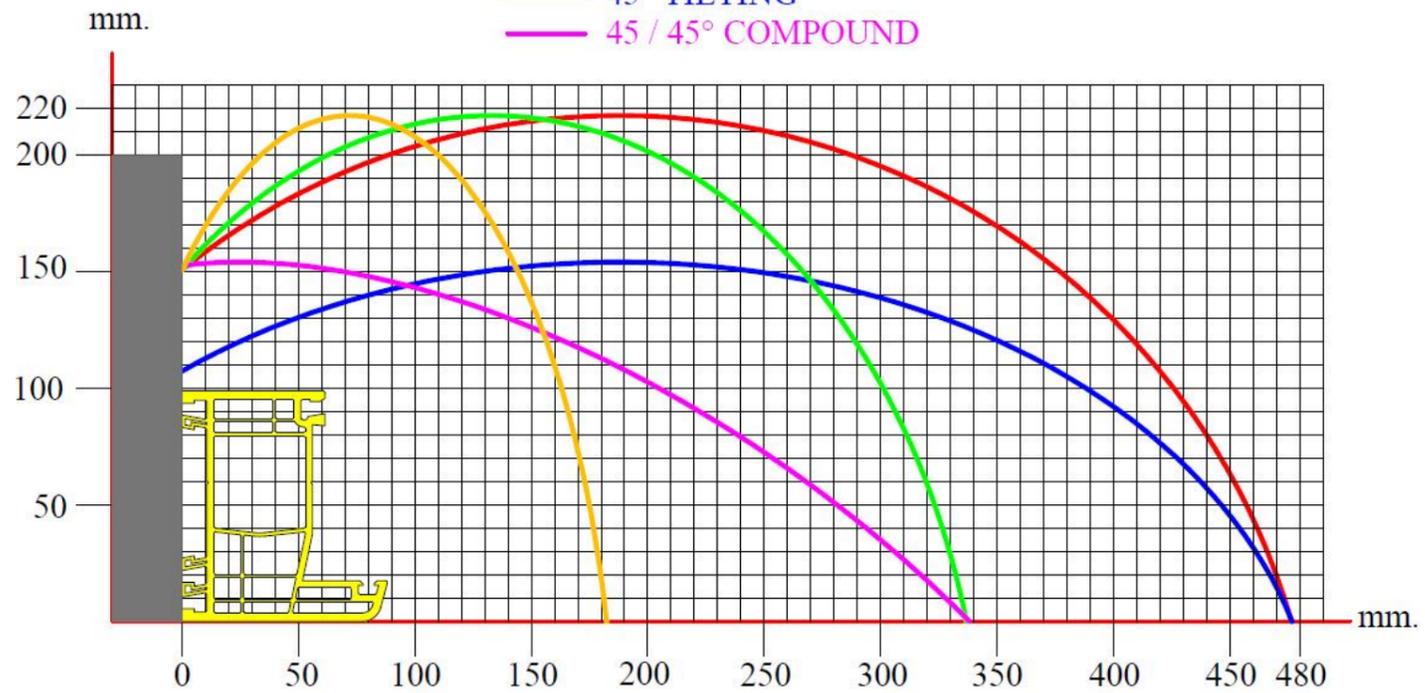

Basculement des têtes à 45° vers l'intérieur pour des angles complexes

Photos non contractuelles, uniquement dans un but d'illustration