

EISMO

Anciennement EISELE DIFFUSION
10, rue de l'Artisanat - CS 70015
68730 BLOTZHEIM
Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72



Internet : www.eismo.fr
E-mail : eismo@eismo.fr

TRONÇONNEUSE À LAME ASCENDANTE **Semi-automatique pour profilés ALU**

AL 400 P / AL 500 P / AL 600 P



Puissance 3.0 kW

(AL 400 P avec lame Ø 400 mm)

Puissance 4.0 kW

(AL 500 P avec lame Ø 500 mm)

Puissance 5.5 kW

(AL 600 P avec lame Ø 600 mm)

- Avance de la tête par vérin oléopneumatique.
- 2 vérins pneumatiques verticaux.
- Hauteur de sortie de la lame réglable depuis le pupitre.
- Blocage pneumatique du carter enveloppant.
- Verrouillage électrique de la porte du bâti.
- Tiroir à copeaux.
- Micro-pulvérisation.



Recul du mors arrière de :

95 mm (AL 400 P)
140 mm (AL 500 P)
140 mm (AL 600 P)


Pour coupes droites et biaisées (- 30° / 90° / + 25°) par rotation du plateau.




Version 05.2015

TRONÇONNEUSE À LAME ASCENDANTE
Semi-automatique pour profilés ALU


AL 400 P / AL 500 P
AL 600 P

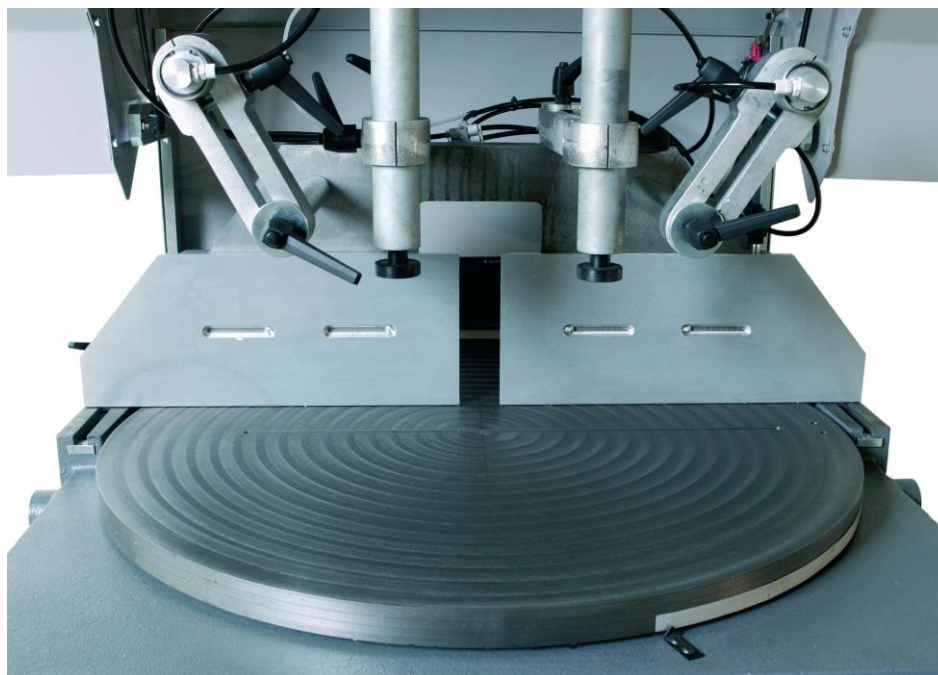


Avec les 2 étaux horizontaux en option

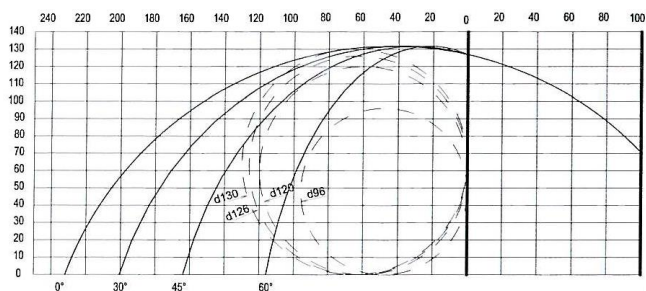

Capacité de coupe AL 400 P

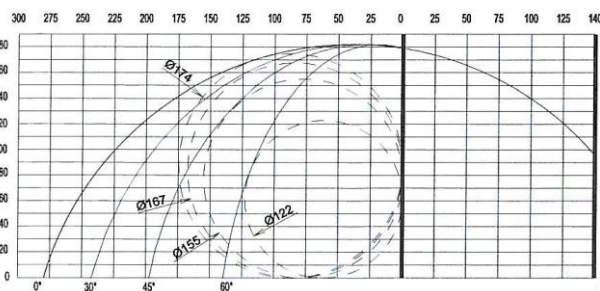

Capacité de coupe AL 500 P

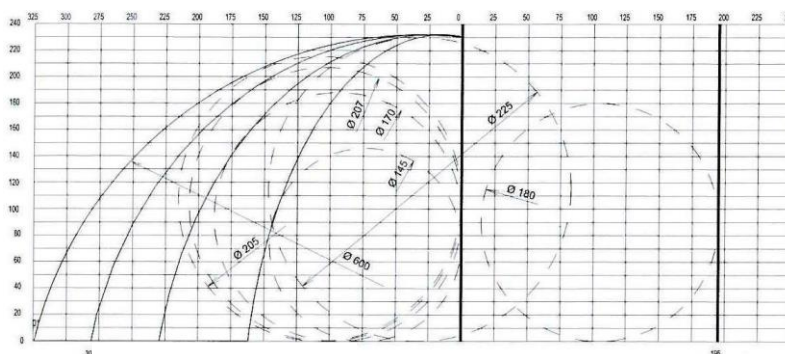

Capacité de coupe AL 600 P

Options possibles :

- 1 ou 2 étaux horizontaux.
- Lecture de l'angle de rotation du plateau par visu LCD.
- Modification du système de serrage des étaux (*serrage des étaux possible en basse pression, carter ouvert, sans montée de la lame*).