

EISMO

Anciennement EISELE DIFFUSION
Rue de l'Artisanat BP 15
68730 BLOTZHEIM Cedex
Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72

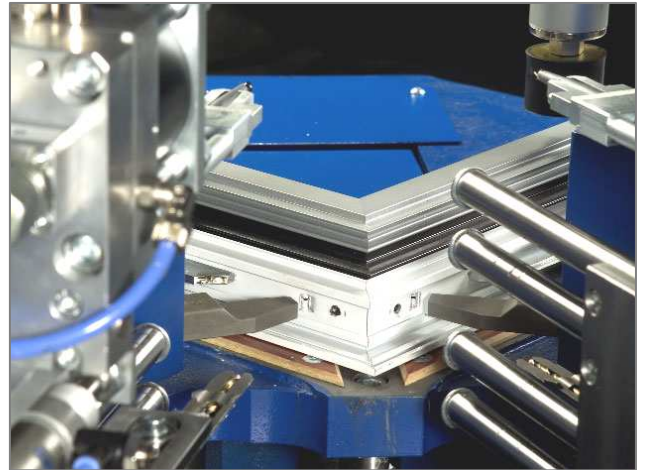
MACHINES POUR LA COUPE DES METAUX
MACHINES POUR L'USINAGE ALU

EISMO

Internet : www.eismo.fr
E-mail : eismo@eismo.fr

SERTISSEUSE D'ANGLES
Pneumatique avec encollage

PRAXIS 4000 E



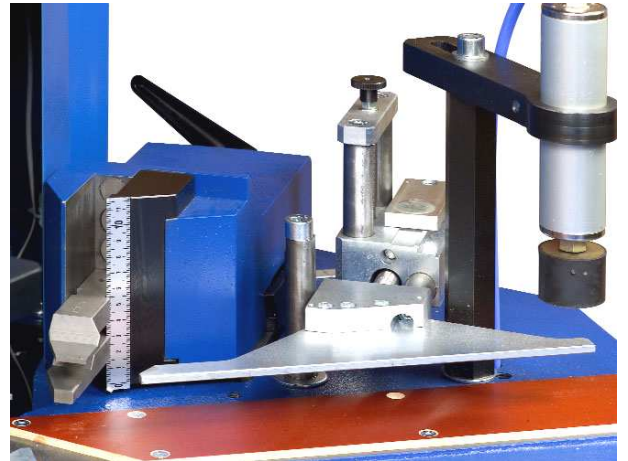
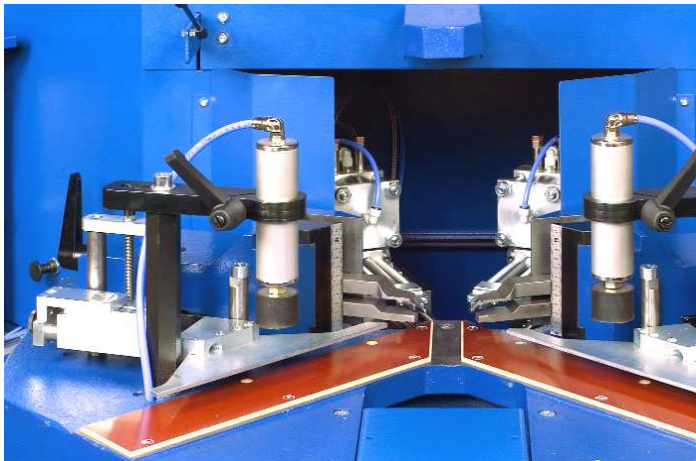
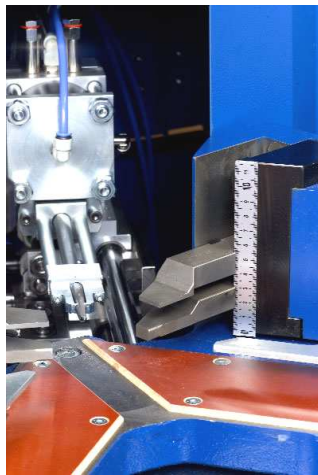
Machine **robuste et fiable** permettent d'effectuer les opérations d'assemblage, y compris l'injection de la colle à l'intérieur des profilés.

CE

Version 11.2008

SERTISSEUSE D'ANGLES
Pneumatique avec encollage**PRAXIS 4000 E**

Cette sertisseuse permet le sertissage à 1, 2 ou 3 poinçons, le perçage du ou des trous nécessaires à l'injection de colle et l'injection de colle dans la chambre du profilés, d'où un **gain de temps indéniable lors du sertissage** des châssis en ALU.

*Détails des butées et des poinçons**Contre-butée**Unité pompe**Unité encollage***Caractéristiques techniques**

Course opérationnelle des couteaux :	10,5 mm.
Course contre-butée arrière :	120 mm.
Hauteur maxi du profilé :	140 mm.
Hauteur de sertissage maxi :	110 mm.
Réglage du point de sertissage :	de 25 à 65 mm.
Quantité maxi de colle injectable :	28 gr / trou (<i>bi-composant</i>).
Orientation unité de perçage :	de 45° à 20 °.
Pression nominale :	6 / 7 bars.
Tension d'utilisation :	MONO 230 V.
Consommation d'air par cycle :	environ 325 L.
Dimensions (L x P x H) :	1600 x 1510 x 1380 mm.