

EISMO

Anciennement EISELE DIFFUSION
10, rue de l'Artisanat - CS70015
68730 BLOTZHEIM
Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72

Internet : www.eismo.fr
E-mail : eismo@eismo.fr



TRONÇONNEUSES DOUBLE-TÊTE Pour profilés ACIER


DT 350 FERRO

(à déplacement automatique à CN 1 axe)



Ecran tactile
couleur de 8"

Pupitre de Cde mobile
et indépendant (en OPTION
avec le mode AUTO)

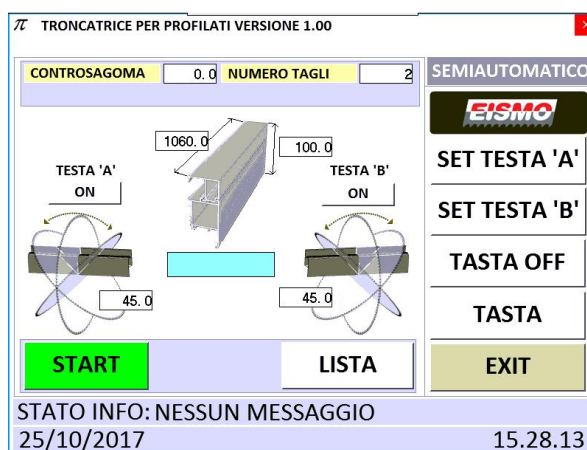

Pour coupes droites et biaises jusqu'à 45° vers l'intérieur et vers l'extérieur
et angles intermédiaires (*réglage manuel*).

Conçue pour l'utilisation de fraises-scies HSS Ø 350 mm.



Version 10.2025

TRONÇONNEUSES DOUBLE-TÊTE Pour profilés ACIER

DT 350 FERRO

Chaque tête est équipée avec :




- Moteur TRI 400 V, puissance 1.8 / 2.5 kW.
- Vitesses de broche 15 / 30 / 45 / 90 tr/min.
- **Pivotement pneumatique** de la tête (+ 45° / 0° / - 45°).
- Descente verticale de la lame sur glissières.
- 2 étaux horizontaux hydrauliques automatiques basse pression.
- 2 étaux verticaux hydrauliques automatiques basse pression.
- Carter de protection frontale pneumatiquement escamotable.
- Dispositif de lubrification des fraises-scies à émulsion pour prolonger la durée de vie des lames.

Cette machine est équipée avec :

- **Déplacement motorisé** de la tête mobile (<i>à droite</i>) pour positionnement de l'axe X.
- Déplacement de la tête mobile sur **2 glissières à cages à billes**.
- Pupitre de Cde **mobile** fixé à la machine.
- Ecran de contrôle couleur tactile de 8".
- Chemin à rouleaux sur la tête mobile de 2500 mm.
- Chemin à rouleaux à gauche de la tête fixe de 1000 mm.

Programme permettant de :

- Mémoriser de gérer des coupes uniques.
- Mémoriser 100 codes des profilés et leurs valeurs.
- Mémoriser les listes de coupe déjà calculées et importées par clé USB.
- Gérer les typologies de cadres.

Capacités de coupe				
DT 350 FERRO (Ø 350 mm)	0°	Ø 115 mm	180 x 95 mm	95 x 95 mm
	45° R	Ø 110 mm	125 x 95 mm	95 x 95 mm
	45° L	Ø 110 mm	125 x 95 mm	95 x 95 mm
	60° L	---	---	---


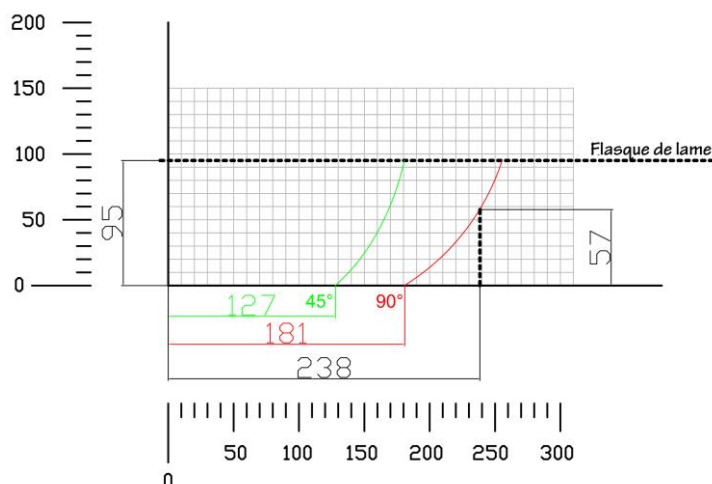


Diagramme de coupe (tolérance +/- 3 mm)

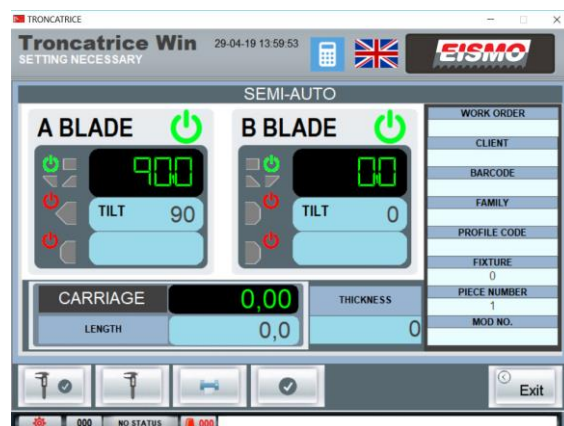

Ecran tactile de 12" avec Windows 10
(en OPTION)

La DT 350 FERRO est également disponible avec un banc de 5000 mm.